



Fas 45° till $\phi 17$

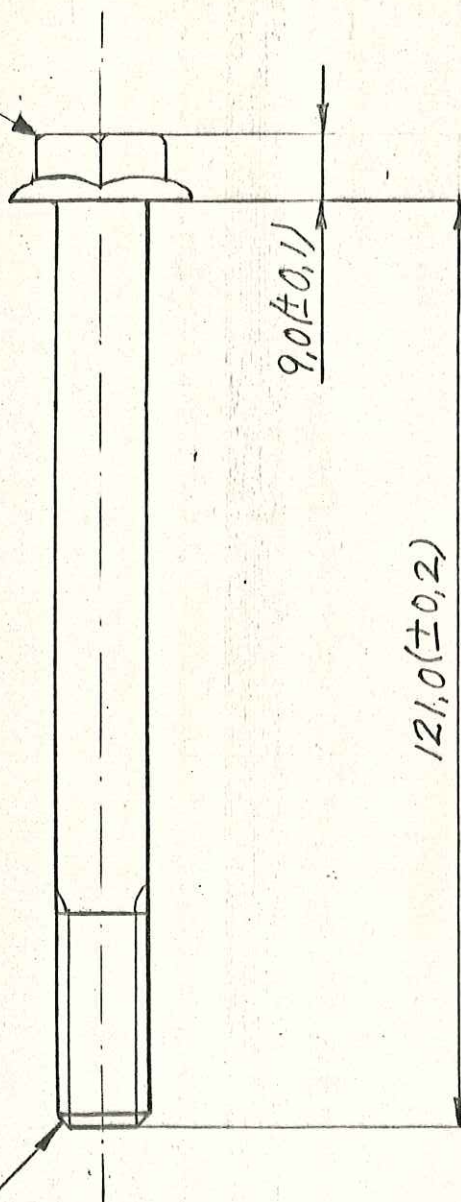

Fas 1,5x45°

Utgångsmaterial: Std detalj 834839(3)

BEARBETNINGSTOLERANSER DÄR EJ ANNAT ANGIVES t. o. m.				1:1					
	—	10 ± 0.2	Saab Matr. bet. (sluttillstånd)	Ytbehandling	Ytjämnhet där ej annat anges	Skala	Grupp nr	Ingår på smst	
10	50 ± 0.4	SAAB AKTIEBOLAG  TROLLHÄTTAN		Denna ritning och alla bilagor utlämnade till					
50	80 ± 0.6	Ritad	Lag	312-77	förlämnas till tredje person och ej heller användas för tillverkning. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag.				
80	120 ± 0.8	Kontr.		1 -					
Över	120 ± 1.0	Hällf. beräknad		1 -					
BORRADE HÅL TOL H 13		Verktygs- granskad		1 -					
YTJÄMNHETSFORDRINGAR ENL. SMS 672		Godk. provbil		1 -					
		S-Märke		1 -	92.8 - 9072			Ant. Blad	1
					Topplöcks-skruv 16V			Blad nr	1